



AMITOL & HERATOL

OBERFLÄCHENVERZÖGERER

AUF EINEN BLICK: OBERFLÄCHENVERZÖGERER

AMITOL S3

Amitol S3 ist ein lösemittelhaltiger Betonoberflächenverzögerer zur Herstellung von architektonischen Waschbetonoberflächen im Negativverfahren.

Durch seine Vielzahl an unterschiedlichen Auswaschtiefen ermöglicht Amitol S3 eine unbegrenzte und zeitlose Gestaltungsmöglichkeit von fein gewaschenen bis tief gewaschenen Betonoberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- lösemittelhaltig
- kurze Abtrocknungsdauer
- abriebfest und sparsam anzuwenden
- Einsatz auf horizontalen und vertikalen Schalungsflächen möglich
- 10 standardmäßige unterschiedliche Auswaschtypen
- leicht zu unterscheiden durch individuelle Farbcodierungen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Fassadenelemente
- Betonelemente für den Garten- und Landschaftsbau
- Betonwerkstein
- Ortbeton
- Aufrauhung von Betonabschnittsfugen

HERATOL HC

Heratol HC ist ein wässriger Oberflächenverzögerer zur Herstellung von Waschbetonoberflächen im Positivverfahren.

Es können dekorative Ortbetonflächen, Betonfertigteile oder Betonwaren durch unterschiedlichste Auswaschtiefen gestaltet werden.

EIGENSCHAFTEN

- wasserbasierendes Produkt
- Formulierung mit integriertem Nachbehandlungsmittel
- leicht sprühbar
- 10 standardmäßige unterschiedliche Auswaschtypen
- leicht zu unterscheiden durch individuelle Farbcodierungen

ANWENDUNGSGEBIETE

- architektonische Ortbetonbeläge
- Betonfertigteile
- Betonwaren
- Betonstraßen
- Aufrauhung von Betonabschnittsfugen



TECHNISCHE DATEN

AMITOL S3

TYPE	FARBE	ZUSCHLAGSGRÖSSE	AUSWASCHTIEFE
S3 / MIKRO	Türkis	0-3 mm	ca. 0,2 mm
S3 / 01	Blau	0-4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
S3 / 02	Braun	2-4 / 8 mm	ca. 1,0 mm
S3 / 10	Grün	4-8 / 10 mm	ca. 1,5 mm
S3 / 25	Gelb	4-8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
S3 / 50	Rot	6-9 / 12 mm	ca. 2,5 mm
S3 / 80	Grau	8-11 mm	ca. 3,0 mm
S3 / 130	Weiß	12-16 mm	ca. 4,0 mm
S3 / 200	Orange	16-22 mm	ca. 5,0 mm
S3 / 300	Violett	16-22 mm	ca. 6,0 mm

HERATOL HC

TYPE	FARBE	ZUSCHLAGSGRÖSSE	AUSWASCHTIEFE
HC / MIKRO	Rot-Orange	0-3 mm	ca. 0,2 mm
HC / 01	Blau	0-4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
HC / 02	Braun	2-4 / 8 mm	ca. 1,0 mm
HC / 10	Grün	4-8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
HC / 25	Gelb	6-8 / 10 mm	ca. 2,5 mm
HC / 80	Pink	8-16 mm	ca. 3,5 mm
HC / 100	Grau	12-16 mm	ca. 5,0 mm
HC / 130	Weiß	12-16 mm	ca. 5,5 mm
HC / 200	Orange	18-25 mm	ca. 6,5 mm
HC / 300	Violett	18-25 mm	ca. 7,0 mm

Bitte beachten Sie bei allen aufgeführten Produkten zusätzlich das technische Datenblatt!

ABGESTIMMTE PRODUKTSERIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZPRODUKTE

Um die durch das Auswaschen veredelte Betonoberfläche zu schützen, empfehlen wir ein Produkt aus unserer Oberflächenschutz-Serie.

FARBPIGMENTE UND FLÜSSIGFARBEN

Der Einsatz von Betonfarben bietet eine zusätzliche Möglichkeit die Betonoberflächen nach Kundenwunsch zu veredeln und zu gestalten.

Wir bieten eine große Auswahl an Farben und garantieren eine höchstmögliche Qualität.

HABEN SIE FRAGEN?

Gerne bieten wir Ihnen auch individuelle Systemlösungen an und beraten Sie bei der Auswahl des passenden Produkts.

Kontaktieren Sie uns!

T +41 (0) 76 442 54 02

M info@sulzerbc.com


EINSATZ AMITOL S3



EINSATZ HERATOL HC

EINSATZ HERATOL HC



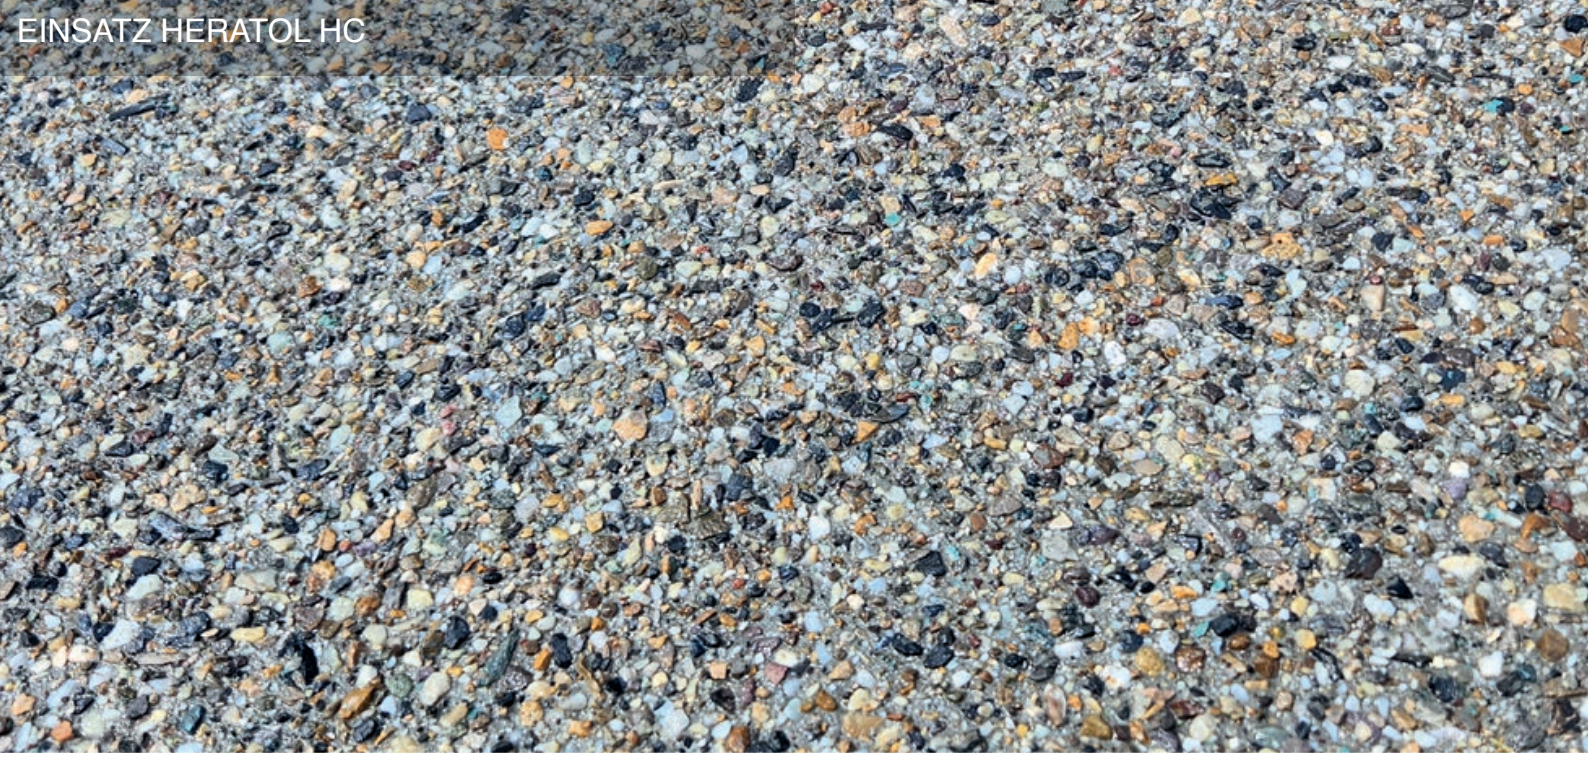



AUF EINEN BLICK:

SULZER BAUCHEMIE GMBH

Die Sulzer Bauchemie GmbH ist ein national tätiger Spezialanbieter für die Bauindustrie.

Unsere Kunden sind Betonelement-/Betonwaren- und Transportbetonwerke, Bauunternehmen, Hersteller von mineralischen Bodenbelägen sowie Architekten und Planer.

Neben der optimalen Betreuung unserer Kunden ist auch die Unterstützung von Architekten und Ingenieuren bei der Planung künftiger Bauvorhaben eine unserer besonderen Stärken.

KONTAKT

Sulzer Bauchemie GmbH
Werkstrasse 43a | CH-8630 Rüti

T +41 (0)76 442 54 02
info@sulzerbc.com



www.sulzerbc.com

SULZER
BAUCHEMIE